



# Ausfahrtstyp A, 30 km/h (VErV), mit Trottoir

## Senkrechtparkfeld:

- Sicht auf Trottoir: 1x1m-Regel und VSS 40 273a, Abschn. D, Ziff. 12.2
- Sicht auf Fahrbahn (verkehrsberuhigte Strasse ohne öffentlichen Verkehr)


Bei der Sicht auf das Trottoir gemäss VSS 40 273a handelt es sich um eine Empfehlung.

1:100

Breite des Parkfelds abhängig von der Fahrgassenbreite (VSS 40 291 (Ausgabe 2021-12), Abschn. E, Ziff. 12).

Längsneigung Parkfeld: max. +/- 8% (VErV)

Querneigung Parkfeld: max. +/- 2% (Empfehlung)

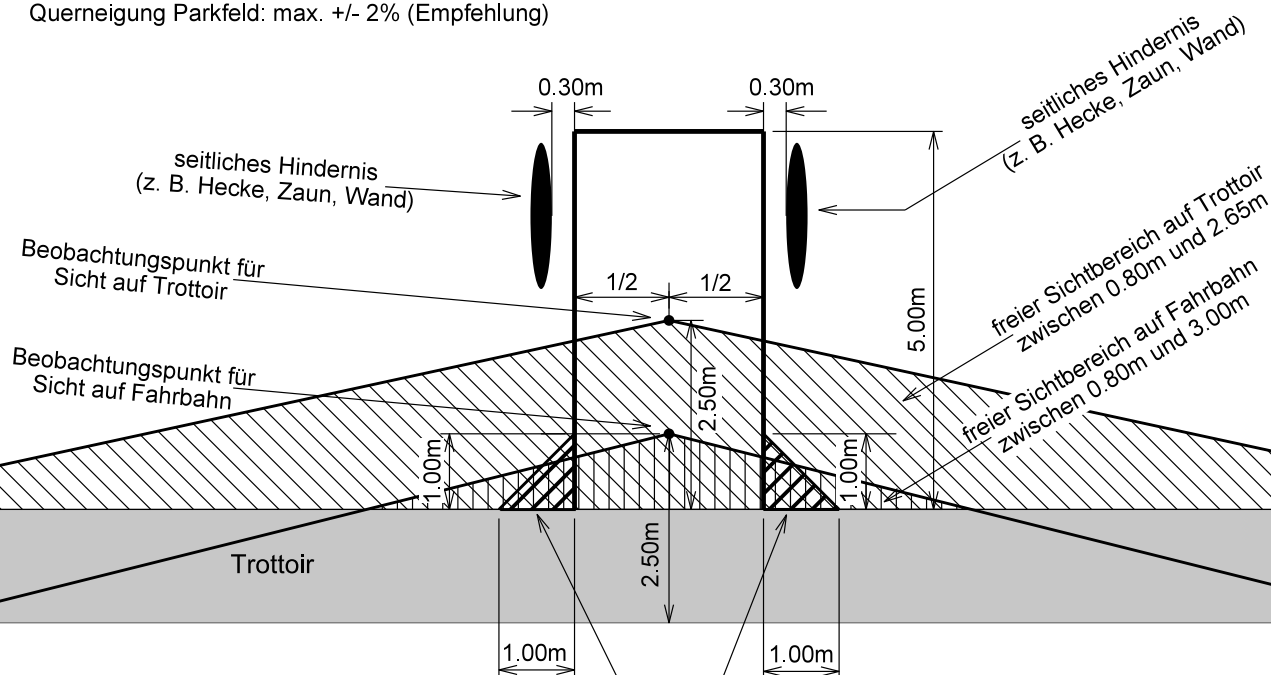


1x1m-Regel: absolutes Minimum der notwendigen Sicht aufs Trottoir (wenn die Gewährleistung einer grösseren Sichtweite unverhältnismässig wäre)  
freier Sichtbereich zwischen 0.80m und 2.65m

1:500

Mitte des Trottoirs

Mitte der Fahrbahn (evtl. Mitte der Fahrbahnhälfte)

Trottoir

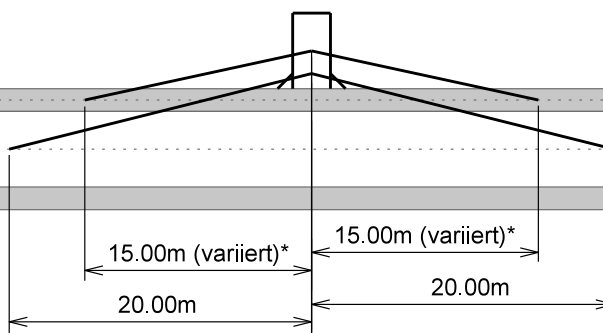

\* Sichtweite variiert je nach Neigung des Trottoirs

12.04.2022

Bei den oben stehenden Abbildungen handelt es sich um schematische Darstellungen ohne Gewähr. Massgebend und verbindlich ist alleine die konkrete Beurteilung des Bauvorhabens im Rahmen des förmlichen Baubewilligungsverfahrens.